



POWER PRODUCTS

Balkenmäher MFC





MFC 70

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AVVIAMENTO:	con autoavvolgente
TRASMISSIONE:	a vite senza fine e cinghia
CAMBIO:	a 1 velocità in avanti
DISINNESTO RUOTE:	con comando a leva
DISINNESTO ACCESSORI:	con comando a leva
STEGOLE DI GUIDA:	ammortizzate e registrabili in altezza
RUOTE:	4.00-4

MOTORE	
HONDA GX 160	Benzina 4,8 CV / 3,6 kW

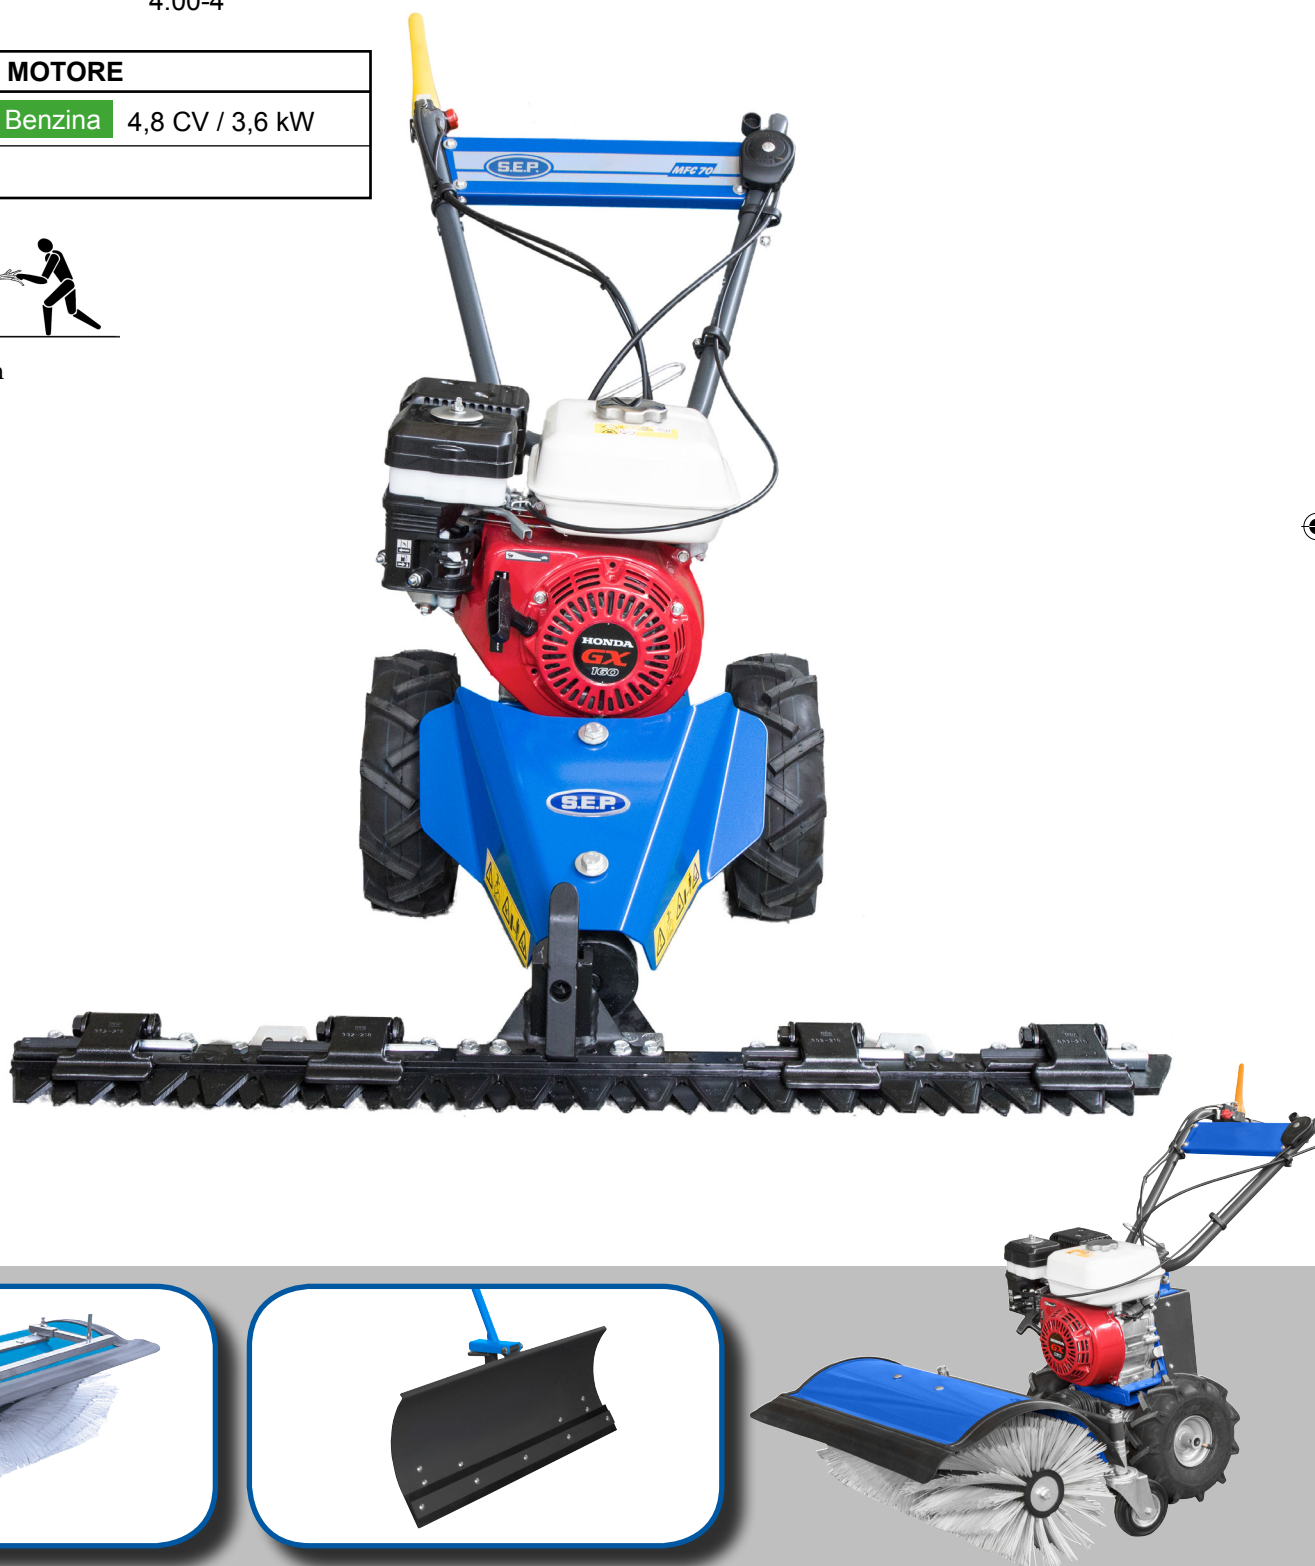

Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente documento





MFC 76



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AVVIAMENTO:	con autoavvolgente
TRASMISSIONE:	cinghia / ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO:	a 4 velocità di cui 2 in avanti e 2 in retro
DISINNESTO RUOTE:	con comando a leva
PRESA DI FORZA:	con comando innesto/disinnesto
RUOTE:	mozzi semidifferenziale
ATTACCO RAPIDO:	per tutti gli attrezzi
STEGOLE DI GUIDA:	ammortizzate e regolabili
RUOTE:	13.500-6"

MOTORE	
HONDA GX 200	Benzina 5,5 CV / 4,1 kW

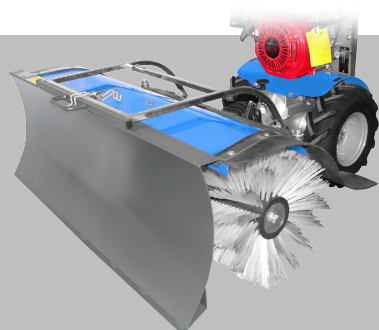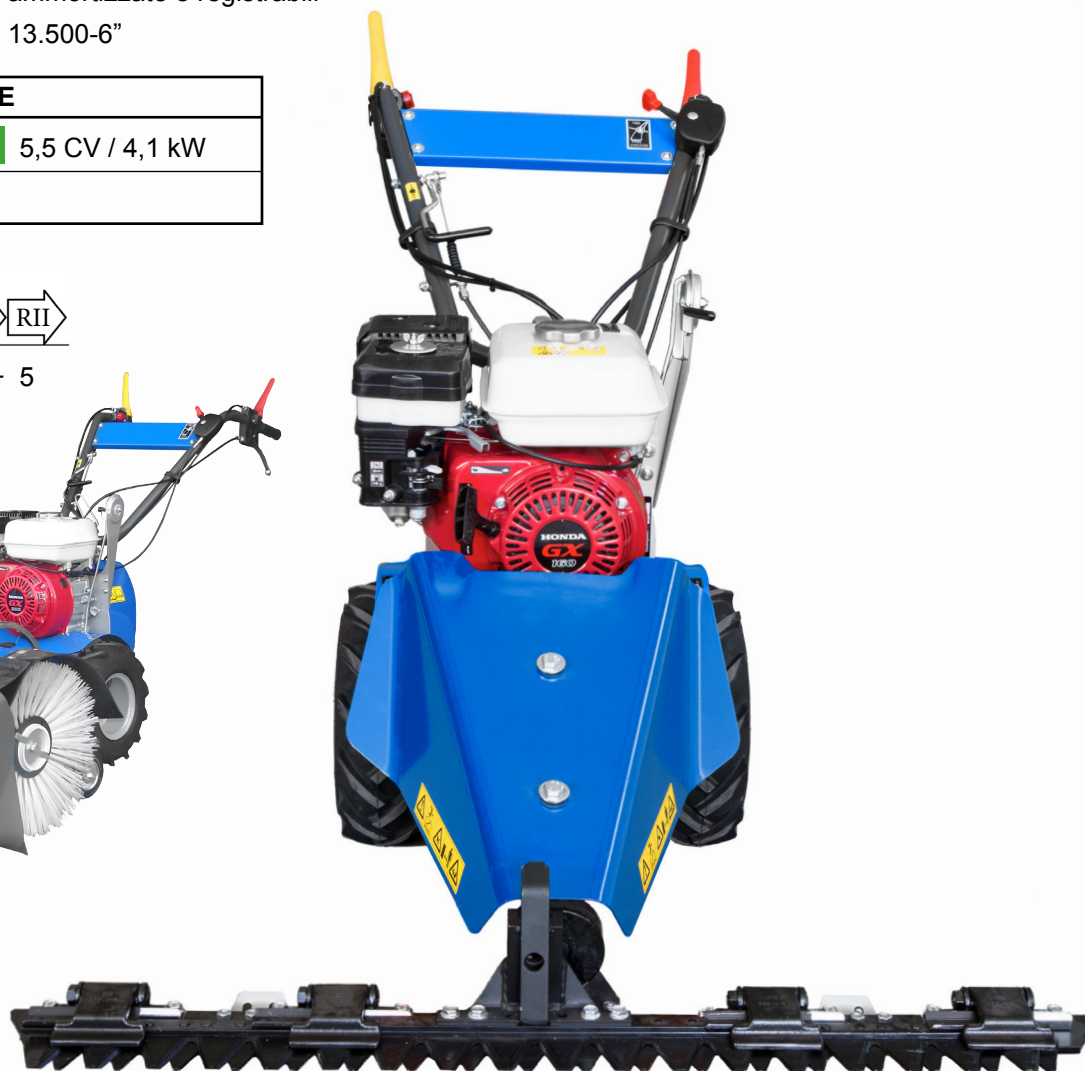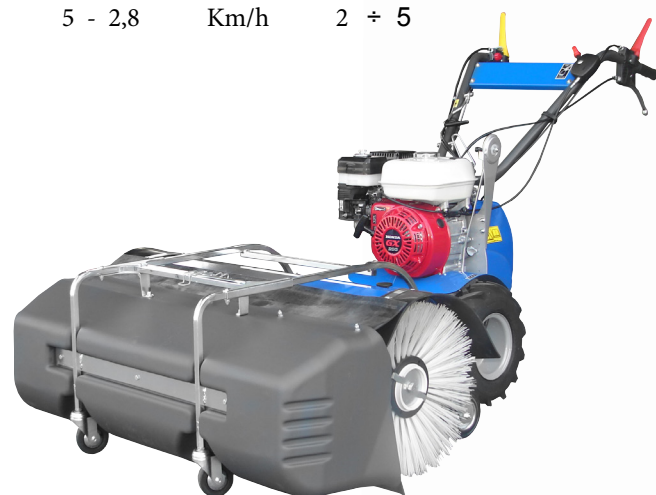

Attacco rapido



Inversore di Velocità



Cambio di Velocità





si intendono a titolo puramente indicativo e non hanno valore in sede contrattuale.

MFC 90

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MOTORE:	benzina 4,8 CV
AVVIAMENTO:	con autoavvolgente
TRASMISSIONE:	ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO:	a 2 velocità di cui 1 in avanti e 1 in retromarcia
FRIZIONE:	conica in bagno d'olio
PRESA DI FORZA:	con comando innesto/disinnesto
ATTACCO RAPIDO:	per tutti gli attrezzi
STEGOLE DI GUIDA:	ammortizzate e regolabili in altezza
ANTINFORTUNISTICA:	combinata con la frizione
RUOTE:	3.50-6

MOTORE	
HONDA GX 160	Benzina 4,8 CV / 3,6 kW

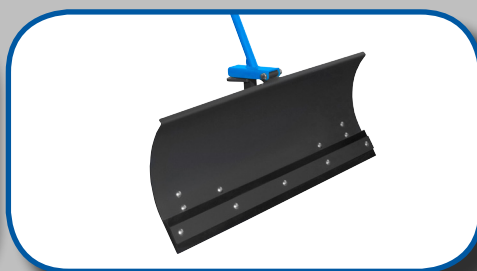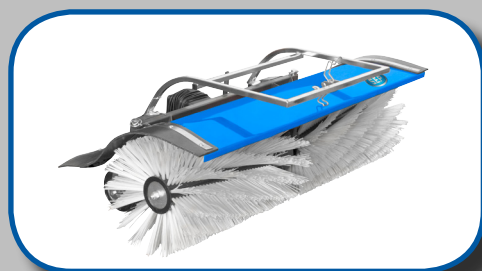

Attacco rapido

Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente documento


MFC 160



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AVVIAMENTO:	con autoavvolgente
TRASMISSIONE:	ad ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO:	a 4 velocità di cui 2 in avanti e 2 rm
FRIZIONE:	multidisco
PRESA DI FORZA:	indipendente a 1 velocità
STEGOLE DI GUIDA:	ammortizzate e registrabili in altezza
ANTIFORTUNISTICA:	combinata sulla frizione
ATTACCO RAPIDO:	di serie
RUOTE:	16x6.50-8

MOTORE		
HONDA GX 200	Benzina	5,5 CV / 4,1 kW
KD 50 FG4	Diesel	3,8 CV / 2,8 kW



Attacco rapido



Riduzione delle vibrazioni







MFC 186

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MOTORE:	benzina 8,4 HP
AVVIAMENTO:	con autoavvolgente
TRASMISSIONE:	ad ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO:	con inversore a 6 velocità di cui 3 in avanti e 3 rm
FRIZIONE:	multidisco
PRESA DI FORZA:	indipendente a 1 velocità
VELOCITÀ di lavoro Km/h:	I° (1,8) - II° (2,8) - III° (3,9) - rm (1,4 ÷ 2,2 ÷ 3,0)
STEGOLE DI GUIDA:	ammortizzate e registrabili in altezza
ANTIFORTUNISTICA:	combinata sulla frizione
ATTACCO RAPIDO:	di serie
RUOTE:	4.0-10

MOTORE	
HONDA GX 270	Benzina 8,4 CV / 6,3 kW

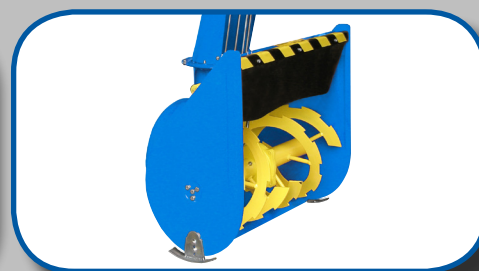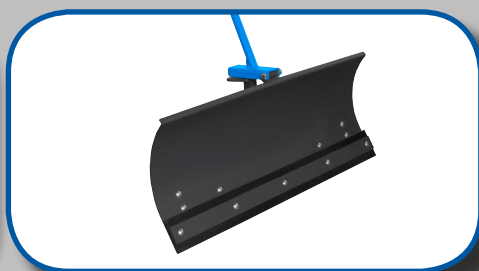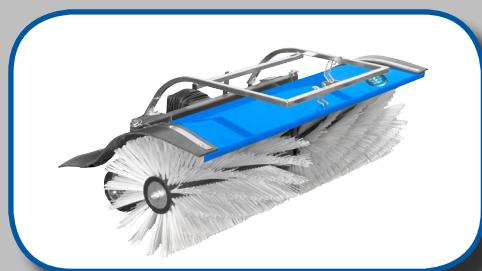

Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente documento





MFC 186 Alpina



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MOTORE:	benzina 8,4 HP
AVVIAMENTO:	con autoavvolgente
TRASMISSIONE:	ad ingranaggi in bagno d'olio
CAMBIO:	con inversore a 6 velocità di cui 3 in avanti e 3 in
FRIZIONE:	multidisco
SBLOCCAGGIO:	indipendente su entrambe le ruote
SBLOCCAGGIO:	indipendente su entrambe le ruote
PRESA DI FORZA:	indipendente a 1 velocità
VELOCITÀ di lavoro Km/h:	I° (1,8) - II° (2,8) - III° (3,9) - rm (1,4 ÷ 2,2 ÷ 3,0)
STEGOLE DI GUIDA:	ammortizzate e registrabili in altezza
ANTIFORTUNISTICA:	combinata sulla frizione
ATTACCO RAPIDO:	di serie
RUOTE:	17.800x8

MOTORE	
HONDA GX 270	Benzina 8,4 CV / 6,3 kW



Attacco rapido

si intendono a titolo puramente indicativo e non hanno valore in sede contrattuale.





BARBIERI SRL – Power Product

Sede Legale: 00144 ROMA (RM) - PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15
Sede Produttiva e Stabilimenti: Via Seccalegno. 23 - 36040 SOSSANO (VI) Italy
Tel. +39 0444 885722 - Fax +39 0444 885482
www.sep.it mail info@sep.it

