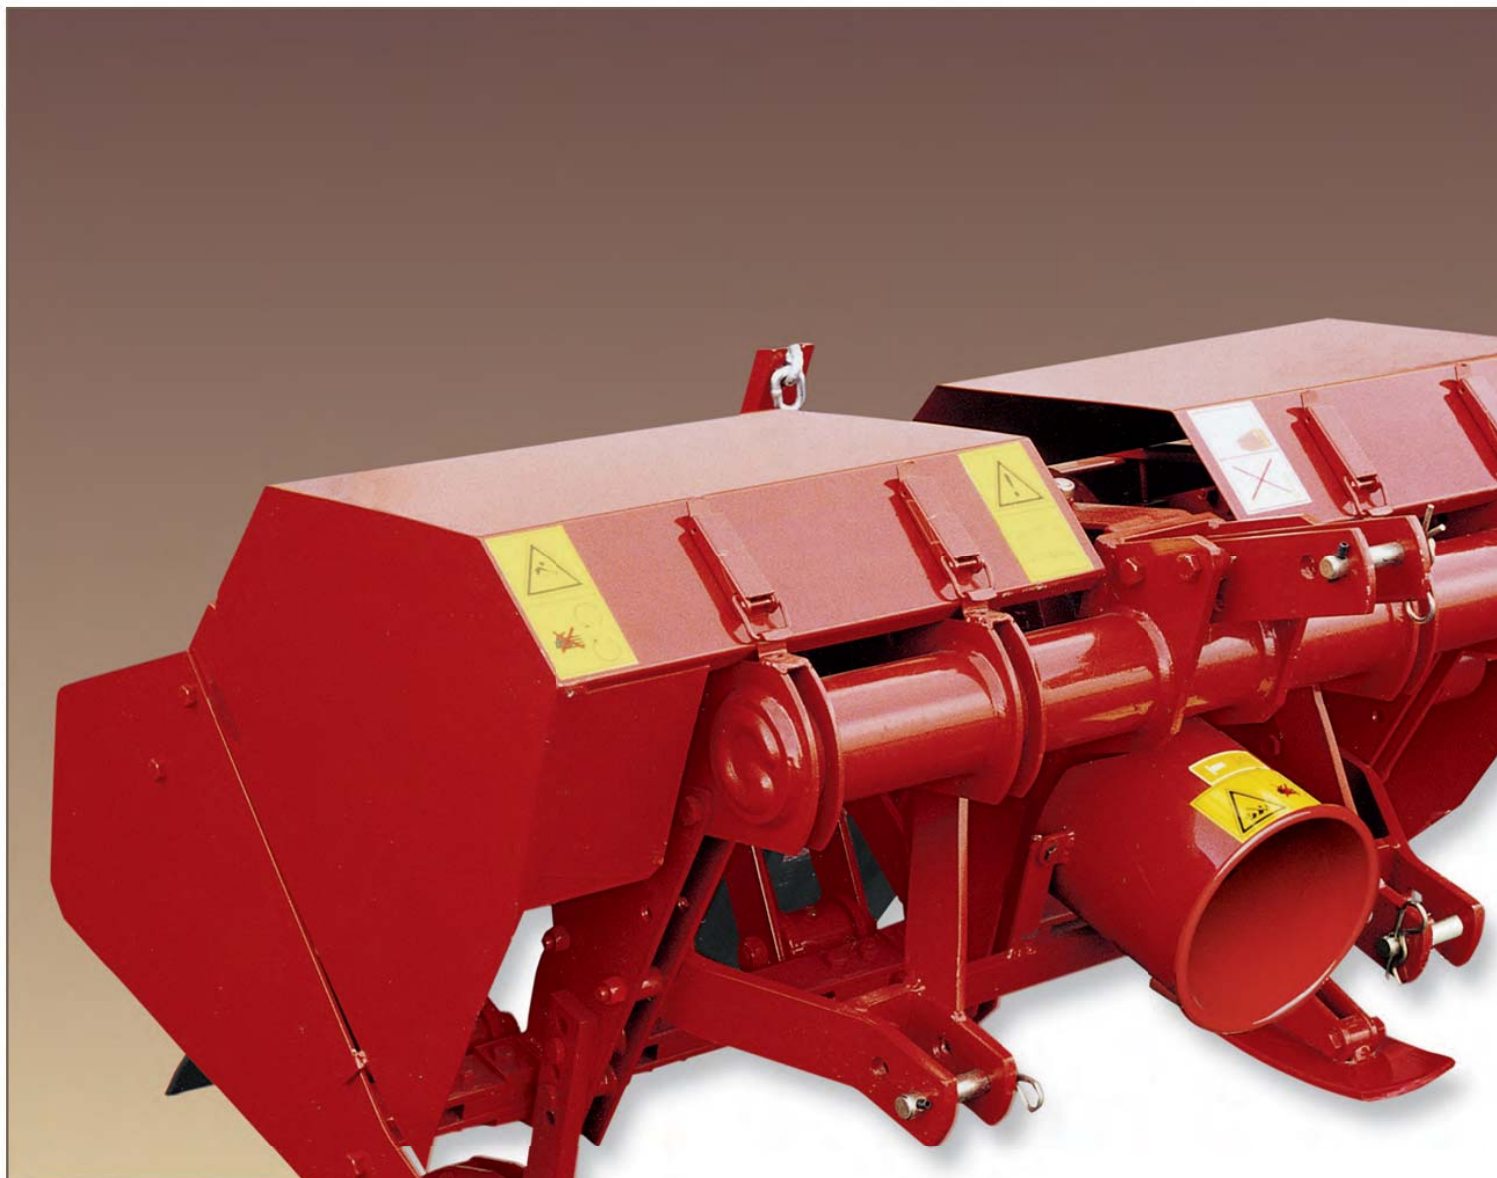


serie
25








Spatenmaschinen



MOD. V25C-128

GRAMEGNA

serie 25

SCHALTGETRIEBE			EINFACH GETRIEBE												
	MOD.	kg		lb	MOD.	kg	lb	m	in	m	in	m	in	kW	HP
V25C-90	280	617	V25-90	270	595	0,82	32	0,90	35	0,25	10	15-29	20-40	4	540
V25C-104	288	635	V25-104	282	622	0,94	37	1,04	41	0,25	10	15-29	20-40	4	540
V25C-128	372	820	V25-128	368	811	1,24	49	1,28	50	0,25	10	18-29	25-40	6	540
V25C-135	380	838	V25-135	372	820	1,30	51	1,35	53	0,25	10	18-29	25-40	6	540
V25C-146	386	851	V25-146	378	833	1,36	54	1,46	57	0,25	10	18-29	25-40	6	540
V25C-170	497	1096	V25-170	489	1078	1,66	65	1,70	67	0,25	10	22-29	30-40	8	540



Die Spatenmaschine muß mittels einer Standard-Dreipunkthängung an den Schlepper gekoppelt werden. Sie wird durch den Zapfwellenanschluß angetrieben und erfordert keine Zugkraft.

Beim Einsatz auf ebenem Boden und der optimalen Arbeitsgeschwindigkeit arbeitet die Maschine, unabhängig von der Einstellung der Arbeitstiefe und der Boden-Beschaffenheit, vollkommen vibrationsfrei.




Die Serie 25 ist die ideale Maschine zum Bearbeiten von den Böden für Weinbergen, Obstbau, Gartenbau und Baumschulen. Sie ist wahlweise mit zwei Stufengetriebe oder Einfachgetriebe ausgestattet. Die unteren Gelenke verfügen über ein besonderes System, das keine Schmierung benötigt.



Die Spatenmaschine hingegen löst die Schollen heraus (siehe Erdschollen auf dem Foto), wobei der Untergrund luft- und wasserführend bleibt und die Wasserverdunstung und Wassereinsickerung gefördert wird.

Unterhalb der so bearbeiteten Oberschicht findet man die gewünschte feinere Erde und nicht die durch Pflügen und sonstige Verdichtungen geschnittenen und gepreßten Schichten.

ARBEITSGESCHWINDIGKEIT:

	SCHWERER BODEN	LEICHTER BODEN
m 0,25	m/h 1.300	m/h 1.800

Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
Données, descriptions et illustrations sont fournies à titre d'indication.
Characteristics and descriptions are given as indicative and not binding.
Daten - und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Gebr. Schmidt GbR
Landtechnik-Werksvertretung
Gamstädter Landstraße 31
D 99092 Erfurt - Ermstedt
kontakt@schmidt-ermstedt.de

GRAMEGNA

FABBRICA MACCHINE AGRICOLE
STRADA PAVESE 88 - 27043 BRONI (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0385.51911 (r.a.) - Telefax (+39) 0385.53060
e-mail info@gramegna.com
www.gramegna.com

